


(54) K40mm GOTO JAPAN



〔K40mm の接眼鏡〕

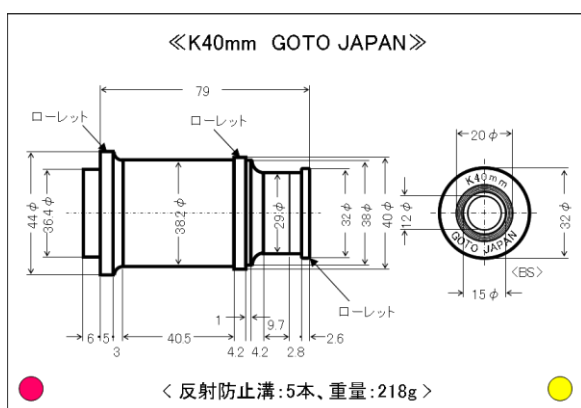


〔K40mm 接眼鏡の外形図〕

この接眼鏡は、望遠鏡のドロチューブに直接ねじ込んで使用するものです。ドロチューブにねじ込むリング、絞り筒、レンズ枠、キャップの4つに分かれます。いずれも真鍮製で、外装はブラッククロームメッキを下地に、外に出る部分には黒の半艶塗装がされています。リングは、外径が44φでローレットが切っており、ねじの部分は、外径が36.4φでP=0.75のねじが切っています。レンズ枠は、筒にカシメて固定された視野レンズを、眼レンズ枠にねじ込むようになっています。眼レンズ枠は、外径が40φで、外側にローレットが切っており、レンズは帽子状のリングで押えられています。キャップは、鍔の部分の直径が32φで、厚さが2.6mm、外側の側面にはR状のローレットが切られています。覗き穴の直径は12φで、周りがテーパ状に削っており、その外側には反射防止用の溝が5本切っています。さらにその外側には、上方に型式と焦点距離が、下方に社名が彫刻されていて、白の塗料が入っています。また、鍔の下2.8mmのところに飾り用の溝が切っています。接眼鏡全体の長さは79mmで、重さは218g、保護キャップ付は226gです。

(55) K40mm GOTO JAPAN (十字線入り)



〔K40mm の接眼鏡 (十字線入り)〕

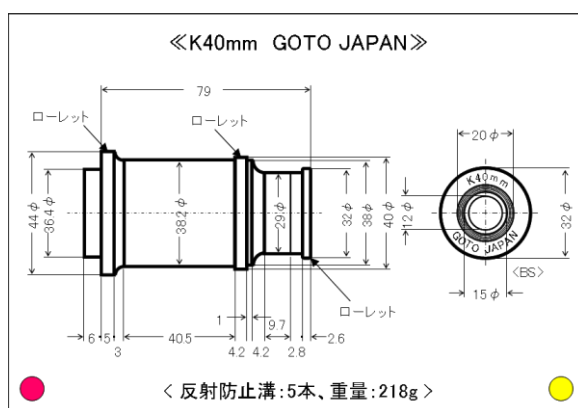

〔K40mm 接眼鏡 (十字線入り) の外形図〕


この接眼鏡は、先のK40mmと全く同じ接眼鏡です。ただ違うのは井桁の十字線が入っていることです。据付型の6吋や8吋の屈折赤道儀に同架する5cmファインダーに使われるものです。ドロチューブにねじ込むリング、絞り筒、レンズ枠、キャップの4つに分かれます。いずれも真鍮製で、外装はブラッククロームメッキを下地に、外に出る部分には黒の半艶塗装がされています。

リングは、外径が44φでローレットが切っており、ねじの部分は、外径が36.4φでP=0.75のねじが切っています。レンズ枠は、筒にカシメて固定された視野レンズを、眼レンズ枠にねじ込むようになっています。眼レンズ枠は、外径が40φで、外側にローレットが切っており、レンズは帽子状のリングで押えられています。キャップは、鍔の部分の直径が32φで、厚さが2.6mm、外側の側面にはR状のローレットが切られています。覗き穴の直径は12φで、周りがテーパ状に削っており、その外側には反射防止用の溝が5本切っています。接眼鏡全体の長さは79mmで、重さは218g、保護キャップ付は226gです。

(81)K-40 GOTO JAPAN (縦長)



〔K-40の接眼鏡〕

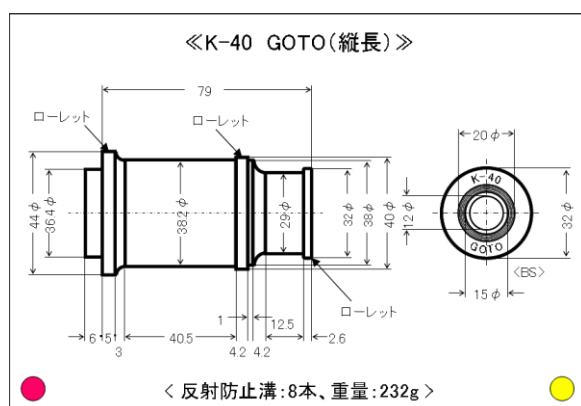

〔K-40 接眼鏡の外形図〕

この接眼鏡は、〈K40mm GOTO JAPAN〉と同じものですが、型式と焦点距離、社名の表示が異なります。


この接眼鏡は、ドロチューブにねじ込むリング、絞り筒、レンズ枠、キャップの4つに分かれていて、いずれも真鍮製で、外装はブラッククロームメッキを下地に、外に出る部分には黒の半艶塗装がされています。

リングは、外径が44φでローレットが切っており、ねじの部分は、外径が36.4φでP=0.75のねじが切っています。レンズ枠は、筒に帽子状のリングで固定された視野レンズを、眼レンズ枠にねじ込むようになっています。眼レンズ枠は、外径が40φで、外側にローレットが切っており、レンズは帽子状のリングで固定されています。キャップは、鏝の部分の直径が32φで、厚さが2.6mm、外側の側面にはストレート状のローレットが切っています。覗き穴の直径は12φで、周りがテーパー状に削っており、その外側には反射防止用の溝が8本切っています。さらにその外側には、上方に型式と焦点距離が、下方に社名が彫刻されていて、白の塗料が入っています。接眼鏡全体の長さは79mmで、重さは232g、保護キャップ付は240gです。

(82)K-40 GOTO (縦長)



〔K-40の接眼鏡〕

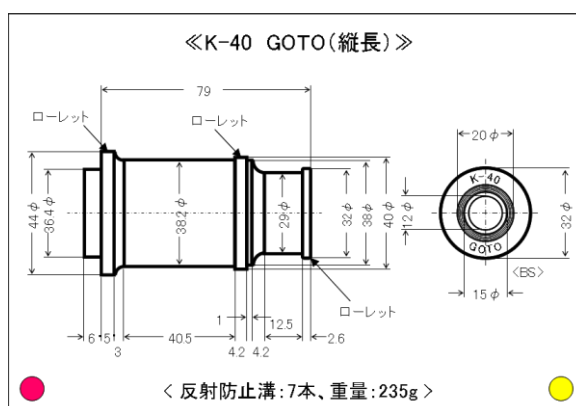

〔K-40 接眼鏡の外形図〕

この接眼鏡は、前述の〈K-40 GOTO〉と同じものですが、彫刻されている文字が僅かに大きくなっています。

この接眼鏡は、ドロチューブにねじ込むリング、絞り筒、レンズ枠、キャップの4つに分かれていて、いずれも真鍮製で、外装はブラッククロームメッキを下地に、外に出る部分には黒の半艶塗装がされています。

リングは、外径が44φでローレットが切っており、ねじの部分は、外径が36.4φでP=0.75のねじが切っています。レンズ枠は、筒に帽子状のリングで固定された視野レンズを、眼レンズ枠にねじ込むようになっています。眼レンズ枠は、外径が40φで、外側にローレットが切っており、レンズは帽子状のリングで固定されています。キャップは、鏝の部分の直径が32φで、厚さが2.6mm、外側の側面にはストレート状のローレットが切っています。覗き穴の直径は12φで、周りがテーパー状に削っており、その外側には反射防止用の溝が7本切っています。さらにその外側には、上方に型式と焦点距離が、下方に社名が彫刻されていて、白の塗料が入っています。接眼鏡全体の長さは79mmで、重さは235g、保護キャップ付は243gです。